



DC125S 无线实物摄录展台

Lumens™ 韻碩
Brilliance by Design

Lumens DC125搭配DC-W50无线扩充底座可升级为DC125S，支持 2.4GHz/5GHz 无线传输，其范围高达15米，并可搭配iPad 使用，让教学、会议、研讨会等应用自如不受限制，可完美兼容各项高清影像显示设备和各大品牌的电子白板。无线实物摄录展台拥有优质的图像兼容性，且低噪音、高色彩还原度等特性，并具有超高清 Full HD 1080p 30fps 的输出分辨率；高度灵活的无关节鹅颈头，可供360°观看物件，最近可达4cm，轻松观看物体的纹理细节，图像细致而流畅。通过一键优化，轻轻一按，即可获得最优化的影像质量。

Lumens™ DC125S 无线实物摄录展台，开创全新的应用环境和便利性。


主要特色



- 超高清分辨率 Full HD 1080p 30fps 输出
- 支持 2.4GHz / 5GHz 无线传输，范围高达15米
- 支持无线及 HDMI 同时传输
- 搭配 Lumens™ Ladibug™ APP 可支持 iPad 无线操作
- 智能型影像自动对焦机制，永保画面的清晰度
- 4 cm 近拍设计，可清晰观看到对象的局部纹理细节
- 独家无关节、高柔韧性鹅颈设计，可360°观看物件
- 无线设计，享受自由移动的演示乐趣
- 协作式的学习环境中可以轻松分享教学内容



特色說明



协作式的学习环境中可以轻松分享教学内容

通过无线实物摄录展台，老师及学生可将现场的教学内容分享到其它群组，此画面不仅可以显示在教室前的投影布幕上也可以显示在学生的计算机或iPad上。所以学生不用走到讲台或其它群组，在座位上就可以共同学习。这个功能可以加强老师的教学技能及提升学生的学习兴趣，尤其适合协作式的学习环境。



支持 iPad 无线操控

DC-W50 支持 2.4G/5G 无线传输，其范围高达15 米，使用 iPad 搭配 Lumens Ladibug™ APP，即可支持 iPad 无线操作，增加演示的便利与互动性。



无线及 HDMI 同时传输

首创支持无线及 HDMI 同时传输的数字展台，除了可以通过无线装置，还支持 HDMI 输出，可以将高画质的动态画面显示在投影机或是 Full 高清电视上，可以说是教学与演说的最大利器。



鹅颈设计

首创无关节、高柔韧性的鹅颈设计，不仅无故障、无抖动，可任意360°观察物体的细节，不受物体形状的限制，并可于4cm 近距离拍摄物体，即使摄录再小的文件或物体，皆能尽情演示。



高效率按键设计

最常使用的功能按键配置于展示机底座之上，便于客户操控，使演示过程更加流畅顺利。通过一键优化的功能，轻轻一按，自动调节清晰度、亮度与色彩，享受影像调整一步到位的便捷设计。

產品規格

无线通信协议	IEEE 802.11 g/n
无线工作频率	2.4 / 5 GHz ISM radio band
无线讯号传输距离	15m (49 feet)
无线模块充电时间	3个小时即可完全充电 (可连续使用8个小时)
耗电量	8W (Maximum)
影像变焦距倍率	8倍机械变焦放大
输出分辨率	XGA, SXGA, 720p, 1080p
色彩还原度	ΔE^*_{ab} 8.58 (平均值)
影像噪讯	51 dB
影像清晰度	MTF 864 lines
输出	无线和 HDMI

近拍设计	4 cm (1.6")
撷取图像范围	最大至480 x 360 mm > 纸张 A3 尺寸
动态影像	1080p 30 fps
补偿光源	on camera head
图像撷取功能	有,单张或连续性
单键图像自动调节	有,影像优化机制
图像旋转	0°, 180°, 上下翻转, 左右颠倒
AP/Client 模式	有
免费软件	支持 PC Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X; WIA 和 TWAIN 界面
保固期限	5年保固 (电池1年保固)

使用介面


• DC125



Kensington
安全锁

USB 2.0

• DC-W50

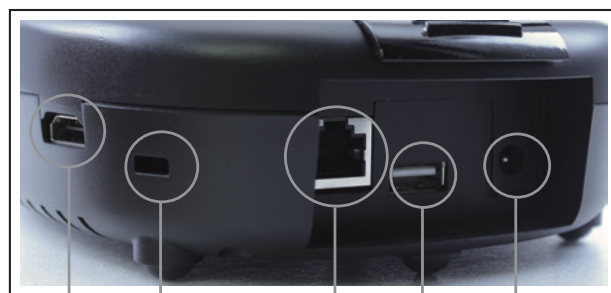

HDMI OUT Kensington 安全锁 网络接口 USB 2.0 电源界面

Lumens™ 頓碩
Brilliance by Design
www.Lumens.cn

Lumens 中国办事处
上海市浦东新区祖冲之路
1077 号 2510 室
电话：+86-21-51098999
传真：+86-21-50272210

Lumens Digital Optics Inc.
5F-1, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 302, Taiwan
TEL : +886 (0)3-552-6255
FAX : +886-3-552-6257

