DC172 4K 实物投影机

Lumens®



Lumens® DC172 Ladibug™ 4K实物投影机，采用顶级投影机专用的传感器，搭配 4K UHD超高画质分辨率，以每秒 60 帧的画面更新速率，流畅又清晰呈现影像。DC172 可旋转影像至 90°/ 180°/ 270°，垂直或水平翻转影像；外接 USB 随身碟可直接储存撷取的屏幕快照或录制的影像。并且支持便捷的 HDMI IN功能，无需额外购买HDMI切换器，即可将笔记本电脑或其他 HDMI 信号源，透过 DC172 传送到显示器。专有的 PC-Free 解决方案，使用鼠标，即可直接在屏幕画面上进行批注、控制选单，操作更简单便利。独家无关节、高柔韧灵活的鹅颈设计，可 360 度任意旋转，从各种高度、角度及方向进行拍摄，更容易观察物体细微的细节；按下按钮，随时撷取屏幕画面、录制影片或是回放数据，完美记录课堂过程。 Ladibug™ DC172 提升数字化学习，让学习更具互动性和吸引力。

主要特色

- 高画质 4K, 1080p, 720p 和 XGA 输出
- 旋转影像至 90°/ 180°/ 270°，垂直或水平翻转影像
- HDMI IN 功能，最高支持 4K 影像信号传输
- 使用鼠标即可直接进行屏幕批注、控制选单
- 支持 USB 随身碟储存影像和声音

特色说明


- 独家无关节、高柔韧性鹅颈设计
- 一键优化，轻松取得完美的图像质量
- 只需单键操作，即能同步录制影像和声音
- 跨平台软件支持，兼容各大厂牌的电子白板
- 内建麦克风，可同步录像录音并回播演示实况
- 高解析实时的USB影像传输，使计算机和投影机同步显示

产品规格

摄影镜头	1/3 英吋 1300 万画素进阶式彩色CMOS
输出分辨率	XGA, 720p, 1080p, 4K (2160p)
动态影像	XGA / 720p / 1080p : 60/50 fps 2160p : 60/50/30/25 fps
近拍设计	5 cm
放大倍率	2x for 1080p (1920x1080) 3x for 720p (1280x720) 2.8x for XGA (1024x768)
数位变焦	30倍数位式放大
机械变焦	6.8倍机械变焦放大
摄影范围	420mm x 316mm (16.5"x12.4")
补偿光源	LED 头灯
手臂	无关节鹅颈设计
电源装置	AC 100V~240V、50/60 Hz
输入接口	HDMI x1
输出接口	HDMI x1 / USB 2.0
控制	USB
内建麦克风	有
外接内存	支持读取 USB 随身碟(最大256GB)
内建内存	内建内存可储存 100 张
自动影像调整	有，单键影像优化机制
对焦方式	手动或自动对焦
影像模式	图片 / 文字 / 影片 / 幻灯片 / 显微镜
影像旋转	0° / 90° / 180° / 270° / 垂直翻转 /水平翻转
独立影音录制	有

影音录制	一键同步录制影像和声音
HDMI pass-through	直接传输 最高至 2160p 60 Hz
影像批注	有
冻结实时影像	有
移动画面	有
子母画面	有
屏蔽模式 / 强调模式	有
密码锁定模式	有
自动删除	有
USB 影像传输	USB 2.0 (480 Mbps) 高速传输
影像撷取	单次或是连续撷取
驱动程序	UVC/UAC
免费软件	支持 PC Windows 10, 8, 7,和 Mac OS X, Chrome OS界面
防盗装置	Kensington 防盗安全锁
VESA Mount标准	有，75 mm x 75 mm
标准配件	电源供应器 / 电源线 / USB 传输线 / HDMI 传输线 / 显微转接器
功率消耗	8W (最大)
尺寸: (长x宽x高)	折迭 : 236x106x280 mm 展开 : 350x106x380 mm
重量	1.3 Kg
颜色选项	红、黑

输入/输出接口

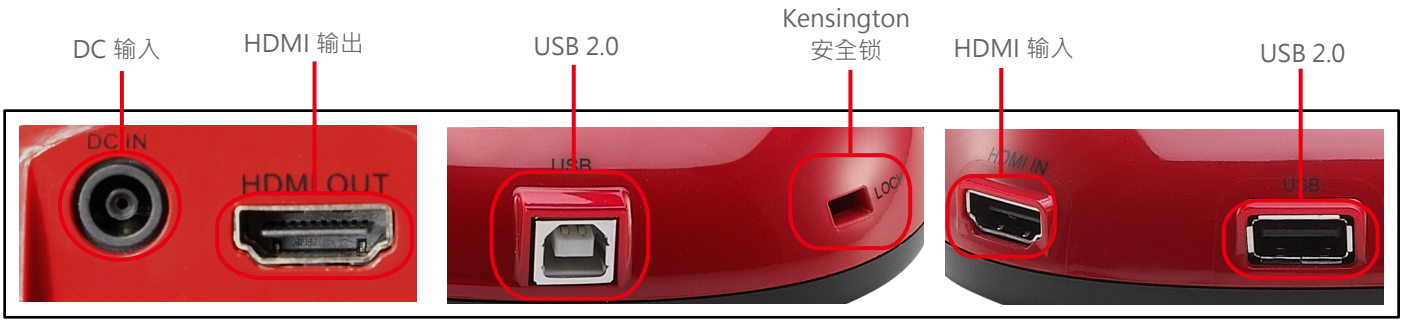

Lumens®

Lumens中国
地址：上海市浦东新区新金桥路1888号凯龙金领大厦 40幢1106室
电话： +86-21-51-098-999
官网： www.lumens.cn

www.MyLumens.com

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.
*The warranty policy may be different depending on the sales region, please contact your local salesperson.

DEC, 2024