



LC200

多媒体网络录播一体机

LC200多媒体网络录播一体机，可实现多信号源录像存储、远程直播等功能。支持4路HDMI、3路IP及4路音频输入，可对输入影像进行录像、混合及切换等处理。录制影像储存于内置硬盘。在无人值守时，可通过预先设定的录像顺序自动启动录制及上传。LC200多媒体网络录播一体机广泛应用于政府部门、企事业单位、高校等行业的会议室、多功能厅等环境。

主要功能


- 1080p 60/30fps影像录像及实况
- 提供多重影像输入：4路HDMI输入、(Lumens IP摄影机，与标准RTSP)，最多同时选择四路使用
- 支持HDMI嵌入式音频或模拟立体声音频，具有4路音频输入1080p 60/30fps影像录像及实况
- 弹性变化四个工作窗口，支持PIP、PBP
- 进阶实时场景转换功能
- 网页、即插即用的用户界面
- 内建2TB硬盘或选配4TB硬盘

介面

■ 后面板

立体声音频输入
支持四路类比立体声 (3.5mm耳机插孔)

线路输出
3.5mm耳机插孔用于监控音频混合

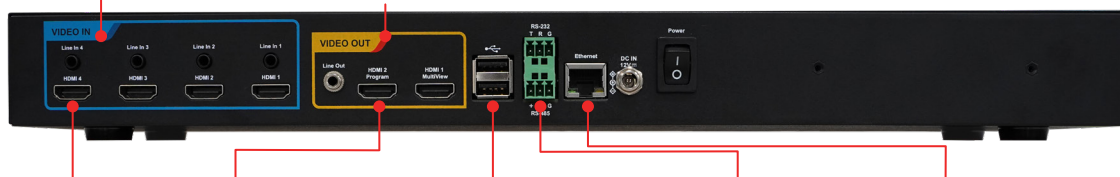

HDMI 输入 x4
支持4路Full HD HDMI影像输入及HDMI嵌入式音频

HDMI 输出 x2
主输出，操作界面

USB 2.0 接口
供鼠标及键盘使用

RS-232/RS-485 控制接口
透过中央控制器来控制及管理LC200


网络接口
透过网络信号来接收影片串流，传输串流。且支援嵌入式WEB界面及中央控制器。

产品规格

视频输入		通讯接口	
数量 / 信号	4 HDMI	USB	2 USB 2.0 type A (后面板) USB鼠标, 键盘, HID 触控面板
接口	4 female HDMI (type-A)	序列控制	RS-232 / RS-485 端口
分辨率范围	480i~1080p 60帧	网络	
网络输入	Lumens 网络摄像机 / 枪型摄影机 RTSP 视讯源 (H.264 1080p 60 / 30帧)	网络接口	1 female RJ-45 10/100/1000 Base-T high/full duplex
视频处理		直播协定	Pull: RTSP Push: RTMP / RTMPS / MPEG-TS TCP, UDP, HTTP DHCP Client
视频编码格式	H.264 / AVC 4:2:0 8bit color 编码配置文件: High, Main, Baseline	功能	
视频编码	200 kbps ~ 10 Mbps	网络来源	Lumens 网络摄像机, RTSP
视频输出		场景切换	有
数量 / 信号	3 H.264 / AVC digital video over Ethernet 2 HDMI digital video	布局切换	有 (Single, PIP, PBP, 3 和 4 画面布局)
分辨率缩放	1080p	背景切换	有
帧率	30 / 60 帧	布景	有 (显示PNG图片或系统时间)
储存		文件备份	FTP / SFTP / NAS(CIFS/SMB, NFS) / USB 随身碟
内建储存设备	内建2TB硬盘 / 选配4TB硬盘	一般	
外接式储存设备	USB 3.0 端口 (前面板)	电源	DC In, 12V / 2A
图像文件案输出	MP4 (H.264), JPEG	功耗	24W
分辨率缩放	360p, 720p, 1080p	尺寸	标准 1u 122.5mm(L) x 431mm (W) x 44.3mm (H)
帧率	最大 1080p 60 / 30 帧	重量	1.2 kg
音频处理			
音讯输入	4 Line In (立体声, 3.5mm phone jack) 4 HDMI (立体声, 4路音频混音) IP 音频源 (RTSP, 16K/44.1K/48K)		
音讯输出			
数量 / 信号	1 Line Out (立体声, 3.5mm phone jack) 2 HDMI (立体声)		

选购配件

LC-RC01延伸控制面板为LC200智慧录播一体机的选购配件，具备远程控制直播串流、影像录制和影片备份等功能。支持设定3组宏(Macro)，即能远程操控影像切换以及指定摄影机到默认位置等指令。连接Cat 5e网络线，LC-RC01面板可延伸最远达30米，标准嵌壁式面板设计。配备USB插槽，支持USB随身碟存取影像。LC200搭配LC-RC01后，将使操作更加灵活方便。

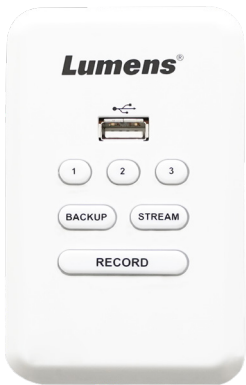

美規: LC-RC01U

