

VC 系列快速安装手册


1. 我想要将摄像机安装于天花板

1.1 准备安装所需零件与设备

- ▶ 摄像机箱内配件(安装钣金A、B、M3螺丝银色*8颗、黑色*2颗)
- ▶ 锁固于天花板吊架螺丝*4颗
- ▶ 钻孔机、螺丝起子、梯子

1.2 安装步骤

- 1.请先调拨解析度DIP Switch。(请参考 **2. DIP SWITCH 设定说明**)
- 2.将安装钣金A以 4颗M3银色螺丝固定于机器底座。

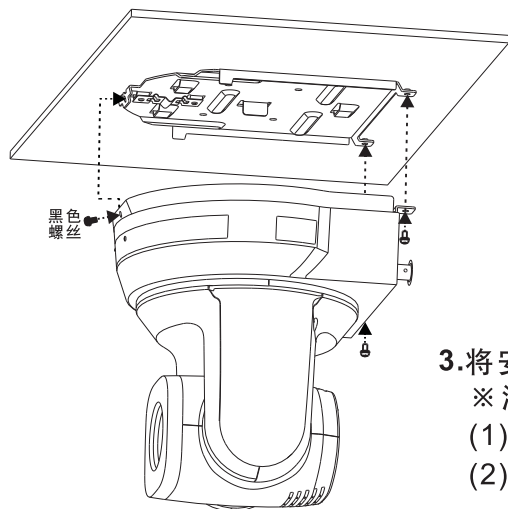


3.将安装钣金B锁固于天花板吊架

※ 注意：

- (1) 请使用符合UL安全认可之吊架。
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位。


4.将安装钣金A与安装钣金B结合

- ▶ 将安装钣金A上推至天花板向右卡入安装钣金B。
- ▶ 再锁上2颗M3银色螺丝、1颗M3黑色螺丝固定。

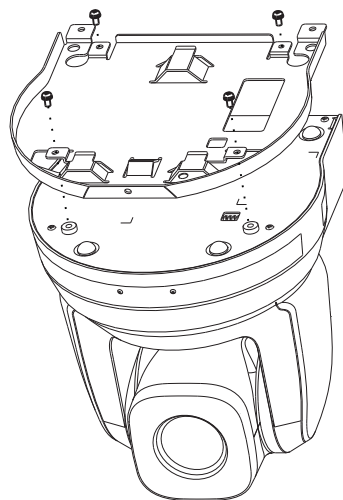

2. DIP SWITCH 设定说明

2.1 OUTPUT SWITCH




输出解析度模式 (Output Mode)	设定(Setting)
1920x1080/60p	
1920x1080/50p	
1920x1080/30p	
1920x1080/25p	
1920x1080/60i	
1920x1080/50i	
1280x720/60p	
1280x720/50p	
1280x720/30p	
1280x720/25p	
1080/59.94p	
1080/59.94i	
1080/29.97p	
720/59.94p	
720/29.97p	

2.2 IR SELECT



ID	设定(Setting)
1	
2	
3	

2.3 Camera Address Selector



设定(Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

2.4 System Switch




设定(Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232C/RS-422 selector OFF: RS-232C / ON : RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF: Off / ON : On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF: 9600 / ON : 38400
DIP 4	保留(Reserved)

3. 单台摄像机连接说明

设备清单

- Lumens 摄像机(例如: VC-BR60S,VC-BR50S,VC-A30,VC-A50...) 一台
- VC-HDRX(选配) 一台
- VC-HDTX(选配) 一台
- VS-K20(选配) 一台
- 萤幕 一台

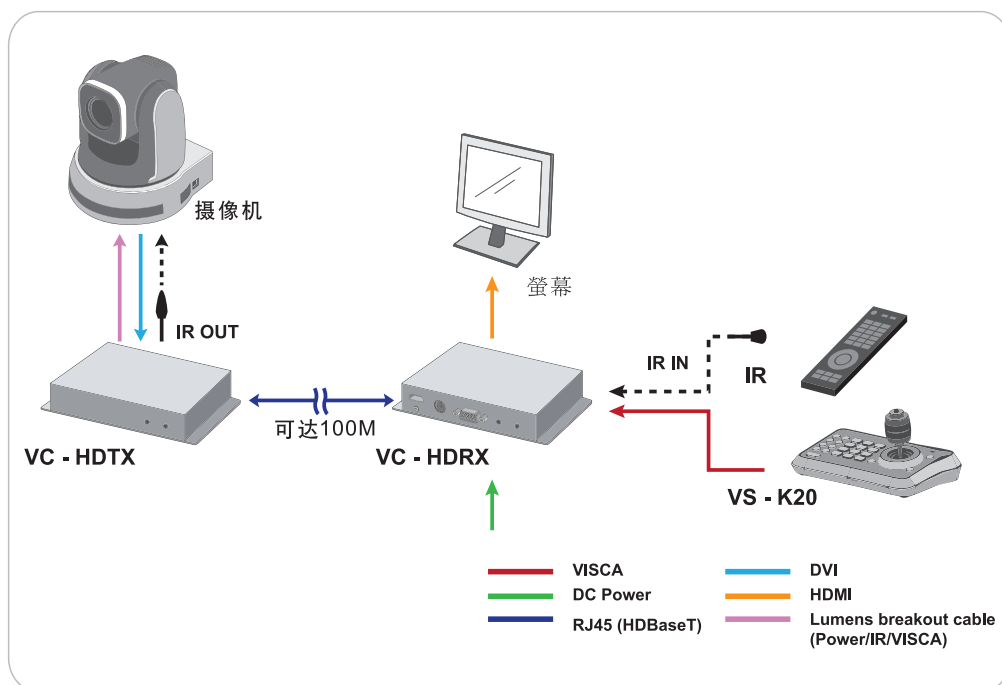

4. 多台摄像机连接说明

设备清单

- Lumens 摄像机(例如: VC-BR60S,VC-BR50S,VC-A30,VC-A50...) 1~7台
- VC-HDRX(选配) 1~7台
- VC-HDTX(选配) 1~7台
- VS-K20(选配) 一台
- 萤幕 一台
- VC-AC07 1~6条

