




NDI HX3

Compatible with



BOSCH

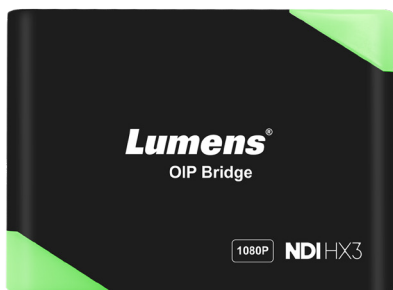

OIP-N40E

NDI HX3 高画质 AVoIP OIP 桥接器

OIP-N40E OIP 桥接器将 HDMI 信号编码至 NDI HX 和 IP 网络传输格式，可传输低延迟、高质量的影音画面。使用 OIP-N40E OIP 桥接器的 USB Type-C 端口，让用户的计算机能够透过 IP 网络传送及接收 UVC/UAC 的影音信号，轻松进行远距协作会议；USB Type-C 端口也支持新一代 DP (Display Port) 传输声音及影像。


产品特点

- 支援 RTSP、NDI HX3、NDI HX2
- 1080P 高质量无损画质和超低延迟传输
- IP-Based 远距离影音传输 HDMI、USB 及 DP 讯号
- 支持 PoE 和 USB 供电，易于安装
- 双指示灯设计 (360°)



支持最新 NDI HX3 传输技术

OIP-N40E 支持最新 NDI HX3 传输技术，可传输低延迟、高质量视讯至局域网络系统，透过 NDI HX 实时传输，可以高效整合现场活动转播、AV 影音制作和直播串流平台。




支持编码 HDMI 信号，透过 IP 网络传输影音频号

OIP-N40E OIP 桥接器将 HDMI 信号源传输至 IP 网络，不仅具经济效益同时可集中管理网络交换机并达到远距离传输的稳定性。OIP-N40E 透过 IP 网络，即可传输安全可靠、高质量的影音频号给局域网络及因特网的用户。



支持 USB 及 DP 接口传输，影音连接畅行无阻

OIP-N40E OIP 桥接器透过 IP 网络即可传输 USB(UVC/UAC) 及 DP 讯号，一条 USB Type-C 的传输线就能让您快速连接，享受高质量的影音沟通。OIP-N40E 还具备 USB 网络摄像机延伸功能，当与 OIP-N60D OIP 桥接器搭配使用时，可接收网络摄像机(Webcam)的影音讯号，提供视频会议协作使用，不需长途布线即可满足远距离影音传输的需求。



摄像机影像转换器

HDMI 摄像机可透过 OIP-N40E OIP 桥接器将原始影像数据转换至 IP 网络传输。在同一个局域网络中，当摄像机运作时，讯号指示灯显示拍摄影像正在传送至 OIP 桥接器、计算机或串流平台。OIP-N40E 具有 HDMI Pass-through 功能，能直接将 HDMI 讯号获取同步至显示器画面。

产品规格

介面		功能	
HDMI 输入	HDMI x1	管理介面	OSD / Web
HDMI 输出	HDMI x1	USB网络摄像机延申	有
USB 输入 / 输出	Type-C x1 (支援 DP Alt-Mode)	USB 麦克风扬声器延申	有
音源输入	Line In/MIC In, 3.5mm x1	IP 串流至 USB 网络摄影机	有
音源输出	Line Out 1 , 3.5mm x1	UAC 至 Dante 音讯	有
以太网网络	GbE LAN (RJ-45) x1	Dante 音讯 至 UAC	有
选单按钮	有	音讯路由	有
信号指示灯	有	Last-In Switch	有
重置键	有	一般	
LED 指示灯	电源灯 讯号连接灯号	电源	PoE / USB
网络传输		功率消耗	POE : 6 W USB : 5 W
解析度	Up to 1080p60	操作温度	0°C ~ 40°C
传输协议	RTSP / NDIIHX2/ NDIIHX3 / Dante Ready	操作湿度	20~80%，无凝结
编码格式	H.264 / HEVC(H.265)	储存温度	-20°C ~ 60°C
音讯编码	有	重量	350g
IEEE 802.1X	有	尺寸 (W×H×D)	不含零件: 125 x 89 x 25 mm
HTTP 验证	Digest / Basic / Off		
PoE	PoE (IEEE802.3af)		

* USB-C 连接线需支持 USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

输出 / 输入界面

