



VC-A521/A527

PTZ摄像机



Lumens® VC-A521/A527高清PTZ摄像机，15/20倍光学变焦镜头，专业降噪及宽动态技术，应用在各种光线环境下，都能生动细腻的再现画面细节，保证画面的清晰、稳定、不失真。

适用于视讯会议、互动教学、远程医疗、案件审理、展览展示、文化演出、赛事转播、电子竞技等各类应用。

主要特色


- 专业影像传感器：1/2.8" CMOS
- 多接口同步输出：3G-SDI、HDMI
- WDR：宽动态技术克服高反差，呈现鲜活影像
- 宽视角静音设计：水平 340°、俯仰 120°宽视角机身设计
- 云台平移俯仰速度：最大速度 300°/秒
- 手动白平衡：支持手动白平衡，调整光线来源色温

产品规格

型号	VC-A521	VC-A527
影像传感器	1/2.8" 2.41MP CMOS	
输出规格	1080p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25 1080i : 60 / 50 720p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25	
影像输出接口 (高画质)	HDMI / 3G-SDI	
光学变焦	15倍	20倍
数位变焦	12倍	
水平视角	57°	
垂直视角	32.1°	
对角线视角	65.4°	
平移角度	+170 ~ -170°	
平移速度	300°/ 秒	
俯仰角度	+90 ~ -30°	
俯仰速度	300°/ 秒	
光圈	F1.6~F3.8	
焦距	5.33mm~80mm	5.33mm~110mm
电子快门	1/1 ~ 1/10,000 秒	
最小物距	1.5m (广角端 / 远程)	

型号	VC-A521	VC-A527
影像噪讯	> 50dB	
最低照度	1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)	
聚焦系统	自动 / 手动	
增益	自动 / 手动	
白平衡	自动 / 手动	
曝光控制	自动 / 手动	
宽动态(WDR)	有	
3D降噪	有	
影像翻转	有	
预设位	128	
控制接口	RS-232 / RS-422	
控制协议	VISCA / PELCO D	
IR 传输	有	
IR 接收器	有	
IR 遥控器	有	
功率消耗	13W	
重量	2 kg (4.4 lbs)	
尺寸	174 x 186 x 187 mm (6.9"x 7.3"x 7.3")	

输入/输出接口

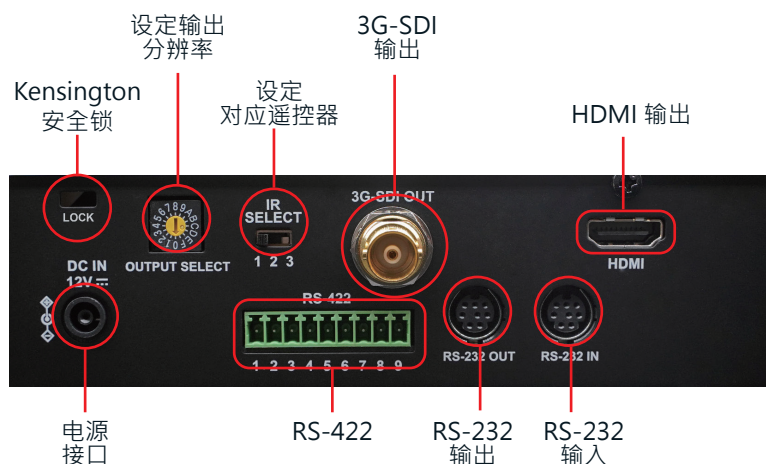


选购配件



控制讯号延长器 (VC-AC06)



控制讯号延长器 (VC-AC07)



摄像机壁挂架 (VC-WM12)

