



VC-BR50P

网络PTZ摄像机



Lumens® VC-BR50P, 20倍光学变焦镜头, PoE+供电传输一体化, 专业降噪处理及宽动态技术, 应用在各种光线环境下, 皆能生动细腻的再现画面细节, 保证画面的清晰、稳定、不失真。凭借优异的机身设计、高速静音、摇移俯仰操作, 反应迅速、定位精准, 可提供安静的会议环境。

VC-BR50P支持 PoE+和网络传输, 结合影音串流, 让ProAV协作更简单。

适用于视讯会议、互动教学、远程医疗、案件审理、展览展示、文化演出、赛事转播、电子竞技等各类应用。

主要特色


- 专业影像传感器: 1/2.8"
- 全接口同步输出: 3G-SDI、HDMI、IP
- 全功能网口: 影音传输、远程控制、PoE+供电
- 高效影像编码: H.264
- 多种控制协议: VISCA / PELCO D / ONVIF

产品规格

传感器	1/2.8" 2.41MP CMOS
输出规格	1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080i : 60 / 59.94 / 50 720p : 60 / 59.94 / 50
影像输出接口(高画质)	3G-SDI / HDMI / Ethernet
光学变焦	20倍
水平视角	57°
垂直视角	32.1°
对角线视角	65.4°
平移角度	+170° ~ -170°
平移速度	120°/秒
俯仰角度	+90° ~ -30°
俯仰速度	120°/秒
光圈	F1.6 ~ F3.8
焦距	5.33mm ~ 110mm
快门速度	1/1 ~ 1/10,000 秒
最小对焦距离	1.5m (广角端 / 远程)
信噪比	> 50dB
最低照度	1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦功能	自动 / 手动
增益	自动 / 手动
白平衡	自动 / 手动
曝光控制	自动 / 手动

宽动态范围(WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻转	有
预设位	128
多信号串流	First : H.264 1080p 60fps Second : H.264/MJPEG D1 30fps
音频格式	G.711
控制接口	RS-232 / RS-422 / Ethernet
控制协议	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF
内建指示灯	有
以太网网络供电(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)
影像串流	RTSP / RTMP / MPEG-TS / SRT
影片压缩	MJPEG / H.264 / SVC
音源输入	Line In / Mic In
音源输出	Ethernet / SDI / HDMI
IR 传输	有
IR 接收器	有
IR 遥控器	有
功率消耗	PoE : 17.5W DC In : 16W
重量	2 kg (4.4 lbs)
尺寸	174 x 186 x 187 mm (6.9" x 7.3" x 7.3")

界面

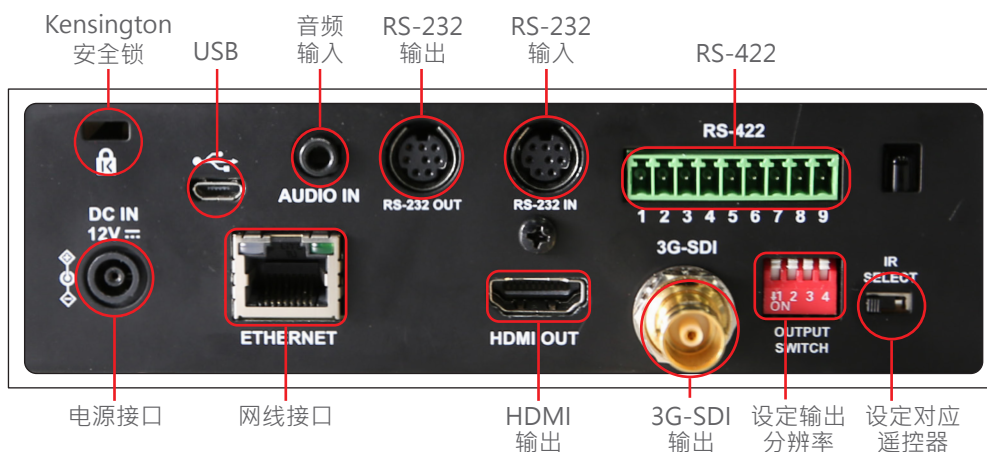


选购配件



控制讯号延长器 (VC-AC06)



控制讯号延长器 (VC-AC07)



摄像机壁挂架 (VC-WM12)

