



VC-BR75HN

4K NDI®|HX PTZ 摄像机

4K
30fps

30x

NDI

PoE+

Lumens® VC-BR75HN 4K 超高解析网络PTZ摄像机, 搭载专业的1/2.5 CMOS感测器, 呈现4K每秒30帧率, 无与伦比的清晰影像。出色的30倍光学变焦即使在弱光条件下也能捕捉到所有细节。VC-BR75HN支援NDI®|HX, 透过IP网络线为影像制作提供超低延迟的高质量影片。该摄影机支援以太网、HDMI输出及3G-SDI输出, 适用于广播、直播串流、视讯会议、远距教学等应用。

主要特色

- 4K Ultra-HD超高解析影像画质面
- 30倍光学变焦, 提供清晰细节
- NDI®|HX 实现超低延迟、高品质影音录制

特色說明



4K 超高解析度

搭载4K Ultra HD 1/2.5" CMOS 感测器, 提供无与伦比且清晰的影像, 还原最真实的色彩对比。



30倍光学变焦

出色的30 倍光学变焦即使, 在弱光条件下也能捕捉到所有细节。即使放大影像, 观看其细节时一样锐利不失真。



NDI®|HX 先进技术

VC-BR75HN支援 NDI®|HX 先进的高科技, 实现高品质且超低延迟的影音录制。



直播简单快速

直播快速简单, 实现高效率串流, 并透过直播扩大曝光及受众。



产品规格

摄像机		输出介面	
感测器	1/2.5" 8.57MP CMOS	HDMI / 3G-SDI	HDMI Output: 2160p29.97 3G-SDI Output: 1080p59.94
输出规格	2160p : 29.97 / 25 1080p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i : 59.94 / 50 720p : 59.94 / 50	多信号串流	NDI: H.264 4K 29.97fps H.264 640x360 29.97fps or RTSP: HEVC 4K 29.97fps H.264 1080P 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
影像输出界面	3G-SDI, HDMI, Ethernet	影像压缩	H.264
光学变焦	30倍	平移 & 俯仰	
数位变焦	12倍	平移角度	+170° ~ -170°
视角	68°(水平) / 38.3°(垂直) / 78°(对角线)	平移速度	300° / 秒
光圈	F1.6~F3.4	俯仰角度	+90° ~ -30°
焦距	4.6mm~135mm	俯仰速度	300° / 秒
快门速度	1/1 ~ 1/10,000 秒	预设位	256
最小对焦距离	1.5m (广角端 / 远端)	音讯	
信噪比	>50dB	音源输入	Line In/Mic In
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)	音源输出	Ethernet / SDI / HDMI
聚焦功能	自动 / 手动 / 智能对焦 (Smart AF)	音频格式	G.711
增益	自动 / 手动	摄像机控制	
白平衡	自动 / 手动	控制界面	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote
曝光控制	自动 / 手动	控制协议	VISCA / VISCAIP / PELCO D / NDI / ONVIF
宽动态范围(WDR)	有	一般	
3D 降噪	有	直流电输入	12V +/- 20%
影像翻转	有	功率消耗	PoE: 18W DC In: 16W
AR / VR 系统	FreeD	重量	2 kg (4.4 lbs)
NDI Genlock	有	尺寸	174 x 190 x 187 mm (6.9" x 7.5" x 7.3")
内建指示灯	有		
网络			
视频串流	NDI HX		
以太网供电(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)		

相容软件



TriCaster®



vMix




streamlabs



Open Broadcasting Software

输入/输出界面

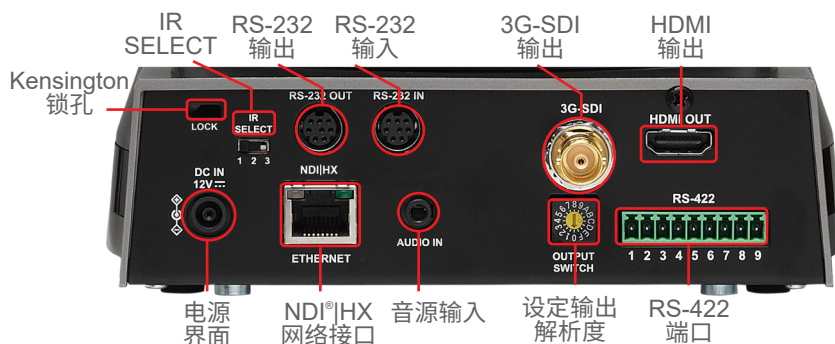

Lumens® 影像专家 陪你看世间美好



官网二维码



微信公众号

Lumens中国

地址: 上海市浦东新区金吉路778号1幢6层607室

电话: 021-51098999 传真: 021-50272210

官网: www.lumens.cn