

LumensDeployment Tools

使用手册-简体中文



目 录

第 1 章 系统需求.....	2
1.1 操作系统需求.....	2
1.2 系统硬件需求.....	2
第 2 章 安装软件.....	3
2.1 安装步骤.....	3
第 3 章 网络连接.....	4
第 4 章 操作接口介绍	5
4.1 登入画面.....	5
4.2 设备管理- 设备列表	6
4.3 设备管理- 群组列表	8
4.4 设备管理- 设定	9
4.5 设备管理- 使用者	10
4.6 排程管理- 排程	11
4.7 实时影像.....	12
4.8 关于.....	13
第 5 章 常见问题排除	14
版 权 资 讯.....	15

第 1 章 系统需求

1.1 操作系统需求

- Windows 7
- Windows 10(ver.1709 之后)

1.2 系统硬件需求

项目	无使用实时监控	使用实时监控
CPU	i7-7700 above	i7-8700 above
Memory	8GB above	16GB above
Mini Screen Resolution	1024x768	1024x768
HHD	500GB above	500GB above
Free Disk Space	1GB	3GB
GPU	NVIDIA GTX970 above	NVIDIA GTX1050 above


第 2 章 安装软件

2.1 安装步骤


2.1.1 请至 Lumens 网站，[服务支持>下载专区](#) 取得 LumensDeployment Tools 软件

2.1.2 将下载文件解压缩后，点选 [LumensDeployment Tools.msi] 执行安装

2.1.3 安装精灵将引导你执行安装，请依屏幕指示进行下一步

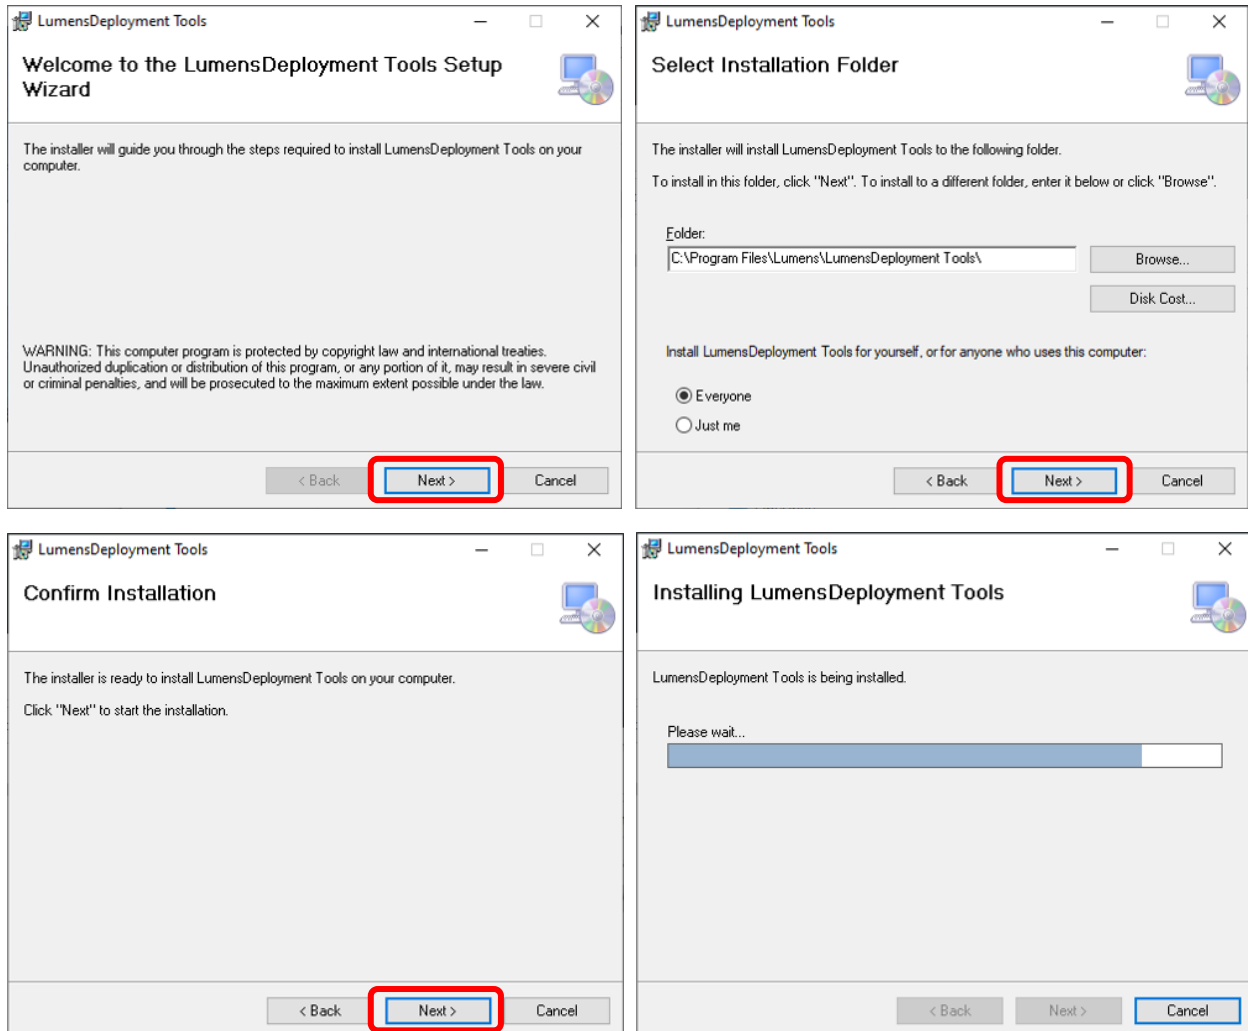


2.1.4 安装完成后，请按 [Close] 关闭窗口

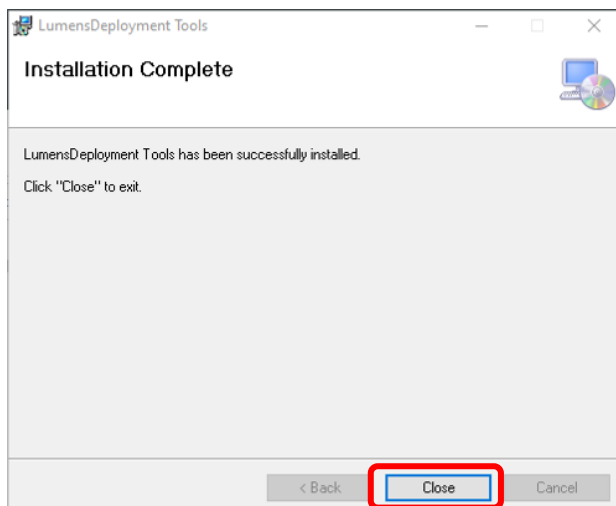


第 3 章 网络连接

确认计算机与录播系统连接于相同的网段。

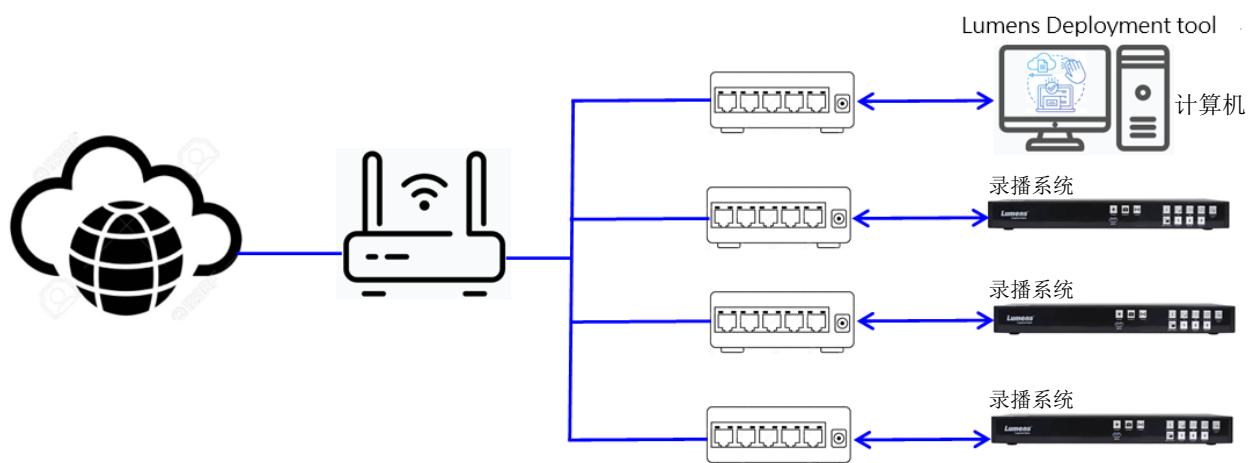


第 4 章 操作接口介绍

4.1 登入画面

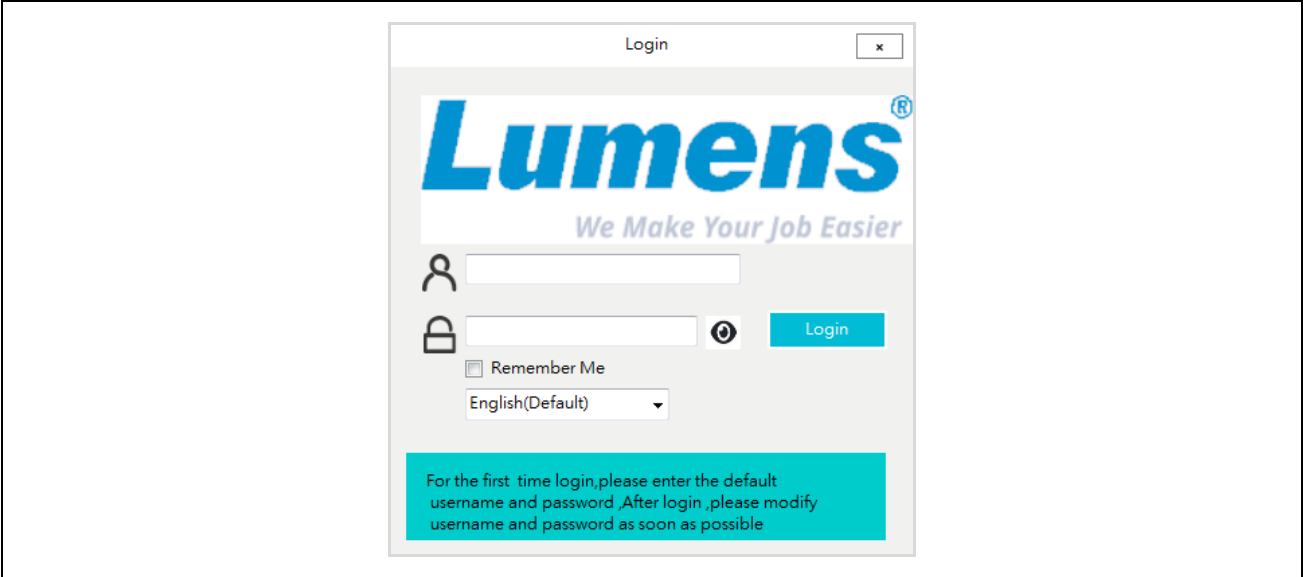

No	项目	功能说明
1	使用者名称	请输入使用者账号 (预设: admin)
2	密码	请输入用户密码 (默认: admin) *初次登入请参考 4.5 设备管理- 用户 修改默认密码
3	登入	登入网页管理页面
4	记住密码	储存用户名称和密码，下次登入可不必重新输入
5	语系选择	切换软件接口语系，支持英文、繁中、简中

4.2 设备管理- 设备列表

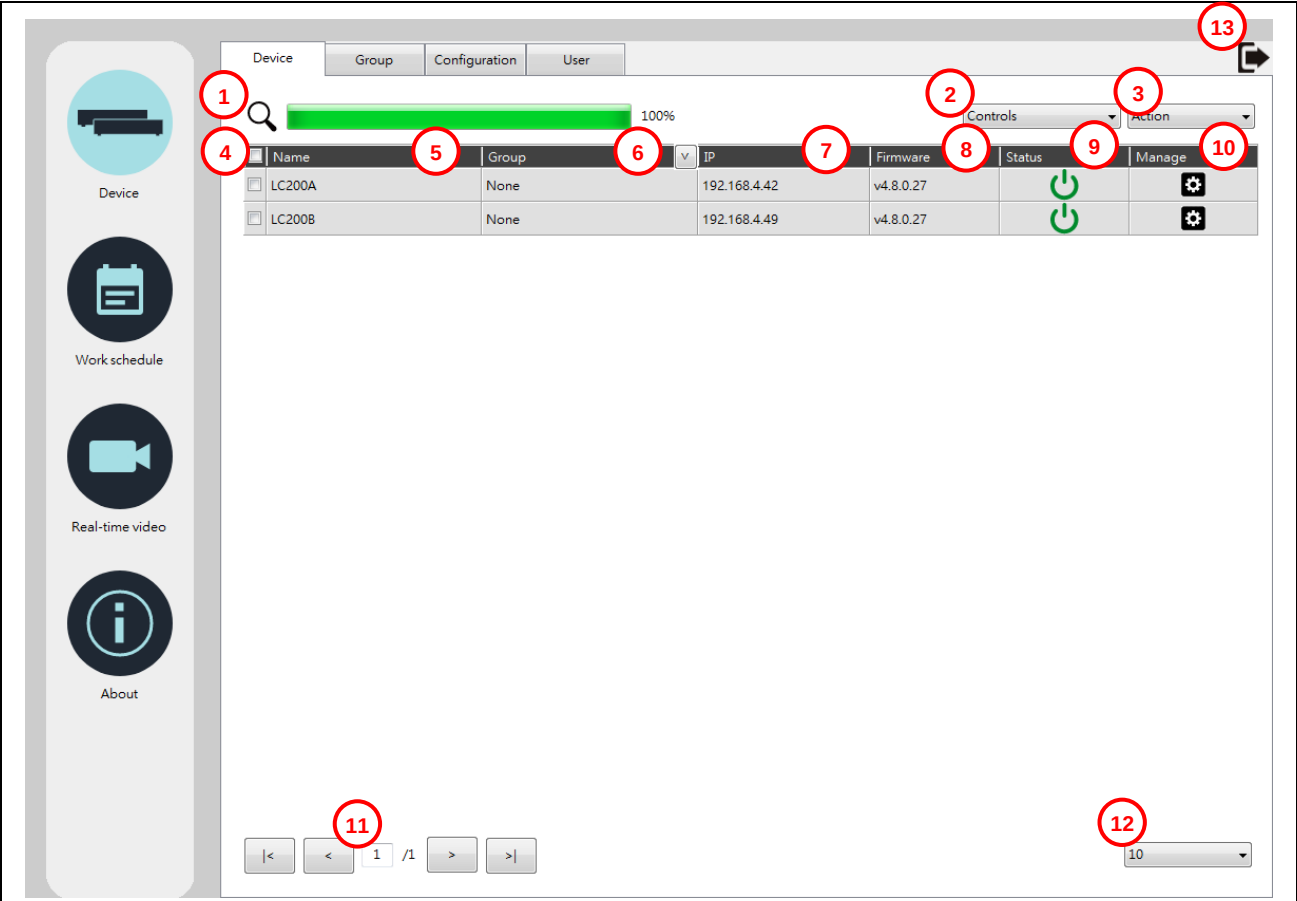


No	项目	功能说明
1	搜寻机器	搜寻区网内的设备
2	控件目	控制功能：请先勾选设备，再选择需要执行的功能 ■ 重开机 ■ 进入 Standby/ 唤醒 ■ 开启/ 解除静音 ■ 开始/ 停止录像 ■ 开始/ 停止串流 ■ 同步时间 ■ 导出/ 汇入设定数据 ■ 恢复原厂设定 ■ 更新韧体
3	动作项目	执行动作 ■ 登入设备账户 ■ 删除装置：仅删除登入、群组等信息，仍可搜寻到设备
4	复选框	请先勾选设备，再选择需要执行的功能
5	设备名称	显示设备名称
6	组名	显示组名
7	设备 IP	显示产品 IP 地址


8	固件版本	显示登入设备的固件版本 ※若无显示, 请点选 管理> 登入> 输入账号密码 登入设备
9	状态	显示登入设备的当前状态(图示说明可参考 4.2.1 状态图示说明) ※若无显示, 请点选 管理> 登入> 输入账号密码 登入设备
10	管理	登入录播系统的网页
11	页数切换	输入页数后, 按下 Enter 后, 可直接跳转到该页
12	列表显示数	每页显示设备数量
13	注销	回到登入页面

4.2.1 状态图示说明

项目	功能	说明
	使用中	
	录像中	
	串流中	串流 1~3, 任一串流状态皆显示此图标
	待机	
	固件更新中	更新固件过程中, 机器重新启动阶段, 装置列表会先移除, 开机完成后会重新恢复在装置列表显示


4.3 设备管理- 群组列表

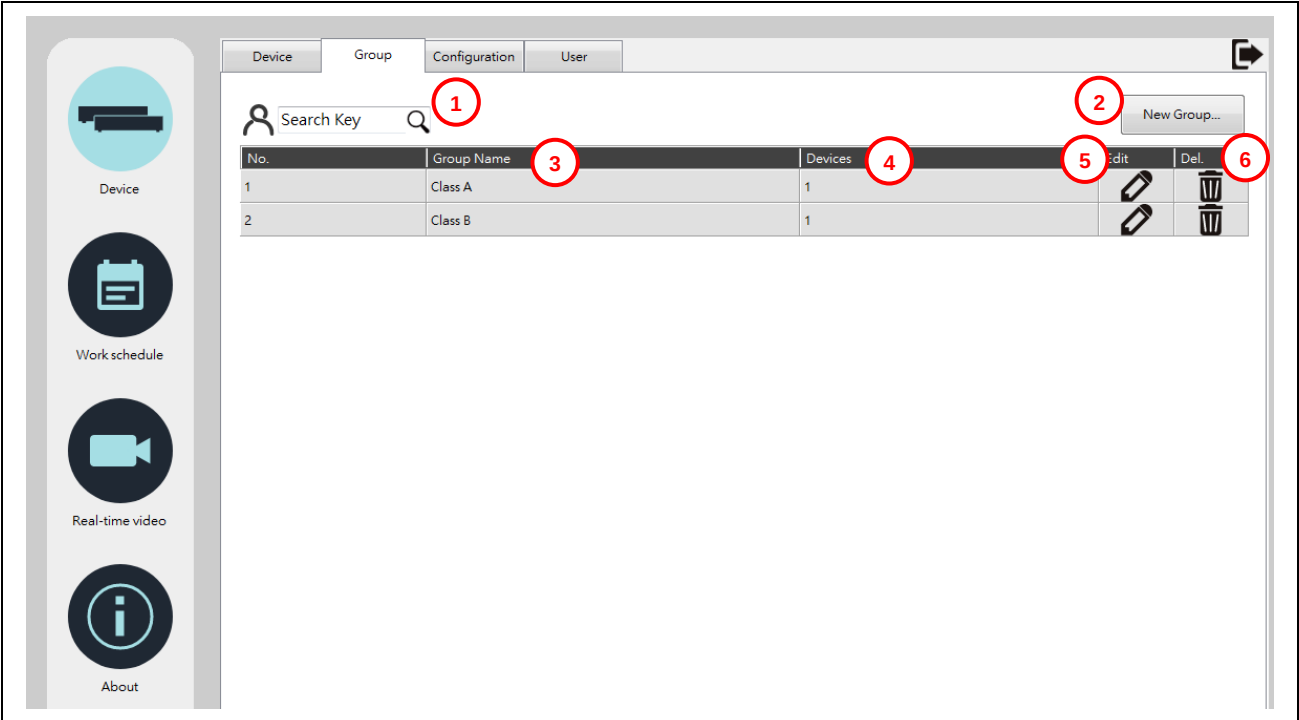

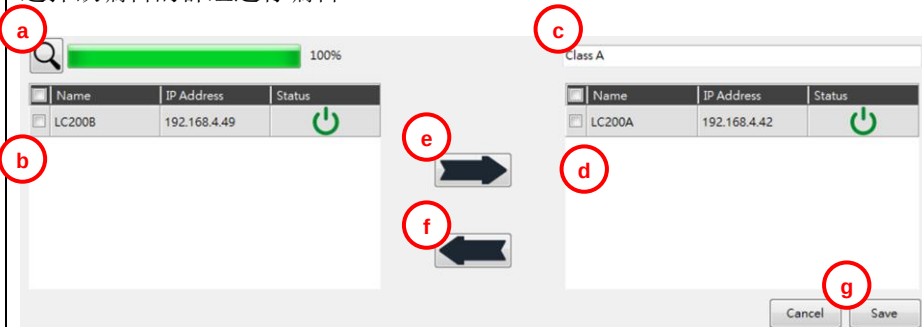No	项目	功能说明
1	搜寻群组	搜寻群组
2	新增群组	新增群组，储存后显示于列表
3	组名	显示组名
4	群组设备	显示设备数量
5	编辑	选择欲编辑的群组进行编辑  a. 搜寻装置: 仅显示未加入群组的装置 b. 显示未加入群组的机器 c. 组名: 可修改组名 d. 显示已加入该群组的装置 e. 将左边列表选择的机器加入群组 f. 将右边列表选择的机器移除群组 g. 储存/ 取消 群组编辑设定
6	删除	选择欲删除的群组进行删除

4.4 设备管理- 设定

The screenshot shows the 'Date/Time' configuration page in the Lumens web interface. The sidebar on the left contains icons for 'Device', 'Work schedule', 'Real-time video', and 'About'. The main area has tabs for 'Device', 'Group', 'Configuration', and 'User'. The 'Configuration' tab is active, showing the 'Date/Time' settings. A red circle '1' highlights the 'Time Zone' dropdown menu. A red circle '2' highlights the 'Setting mode' dropdown menu. A red circle '3' highlights the 'Sync PC' button. A red circle '4' highlights the 'Set Date & Time' section, which includes a date picker (8/30/2021) and time pickers (16:07:20). A red circle '5' highlights the 'Event Log' section, which shows a list of system events. A red circle '6' highlights the 'SMTP setting' button. The Event Log displays a list of system events with timestamps and details.

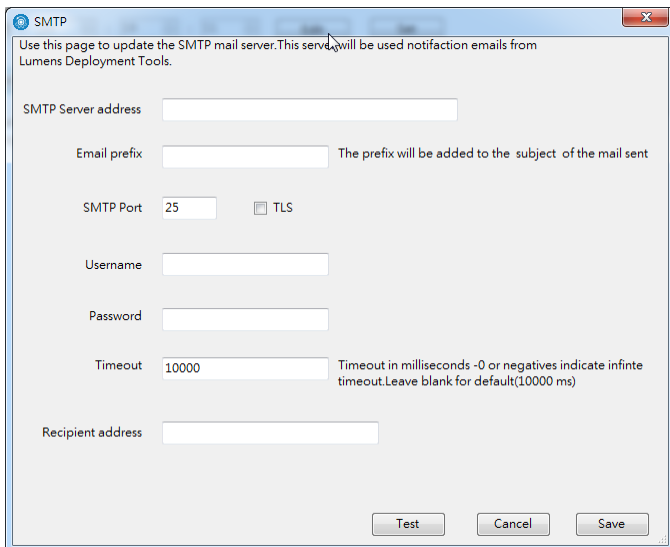No	项目	功能说明
1	时区	选择时区
2	设定模式	手动设定时间
3	同步 PC	单次触发与 PC 同步时间
4	设定时间	按下[编辑]按钮后可设定日期、时间，完成后按[Set]套用
5	事件纪录	显示软件处理状态及错误讯息 <说明>仅显示当天事件纪录
6	SMTP 设定	设定 SMTP 服务器 LC200 事件纪录异常(联机失败、录像/串流/排程异常等) 会寄送邮件通知 

4.5 设备管理- 使用者


Device


Work schedule


Real-time video


About

DeviceGroupConfigurationUser

Administrator

User Name	Current password	Password	Re-type password
admin			

Viewer

User Name	Current password	Password	Re-type password
viewer			

CancelSave

功能说明

编辑用户名称及修改密码

- 使用者名称: 支持 5-16 字符
- 密码: 支持 8-64 字符


<注意>字符可使用英文大小写字母、数字键或底线_, 其他特殊符号将无法使用

4.6 排程管理- 排程

The screenshot shows the 'Schedule' management interface. On the left is a sidebar with icons for 'Device', 'Work schedule', 'Real-time video', and 'About'. The main area has a top bar with 'Group: Class A' (1) and 'Device: LC200A' (2). Below this are 'Create' (5) and 'Reset' (6) buttons. A calendar for August 2021 is shown, with the 30th selected. The main grid displays a weekly schedule from Sunday to Saturday, with time slots from 07 AM to 03 PM. A dark blue block is visible on Sunday from 09 AM to 12 PM. At the bottom right are 'Export' (7) and 'Import' (8) buttons. On the left of the grid, 'Cursor Time: 2021/9/5 上午 10:30:00' and 'Selection Time: 2021/8/30 上午 09:00:00~2021/8/30 下午 12:30:00' are displayed.

No	项目	功能说明
1	群组	选择群组排程
2	设备	选择设备排程
3	行事历显示范围	行事历一次显示范围
4	行事历	行事历显示/ 编辑 <说明>可拖曳鼠标选择连续时间，再点选 新增 储存排程
5	新增	手动新增行事历 Start 08/31/星期二 02:30 End 08/31/星期二 05:30 Does not repeat Record

4.7 实时影像

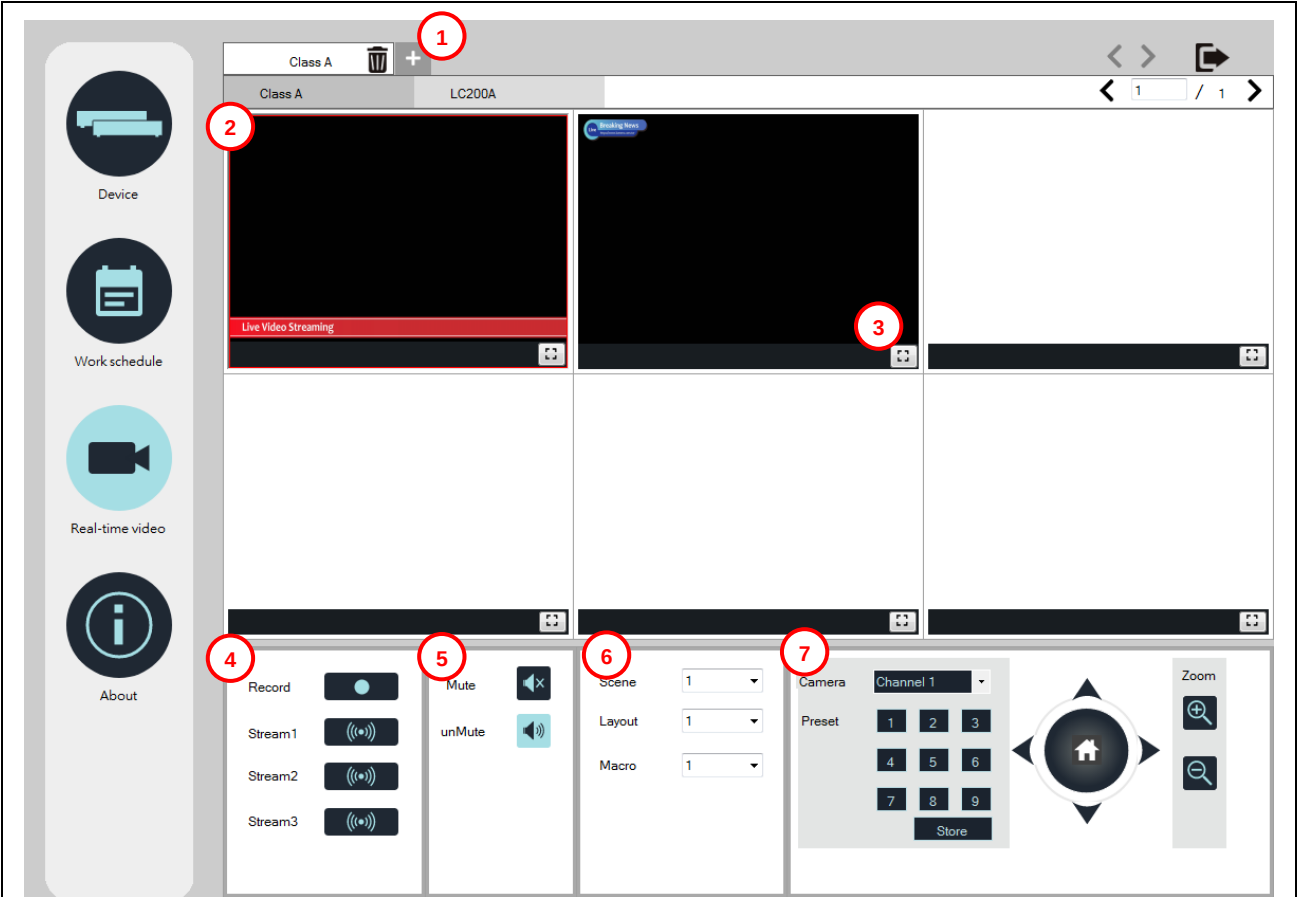

No	项目	功能说明
1	新增群组/设备	加入群组或多台装置
2	实时画面	显示输出画面，1 页可显示 6 台 <说明>实时画面可点选欲控制的摄像机，被选择机台显示红框
3	放大窗口	放大窗口进入单一大图模式
4	录像/ 串流	录像/ 串流 1~3
5	音源设定	开启/ 关闭 静音
6	版型设定	场景/ 设计/ 宏 <说明>此项目参数需在摄录系统网页中设定
7	控制摄像机	于实时画面点选欲控制的摄像机后，可控制 PTZ、储存及呼叫默认位置 ■ 呼叫预设位: 直接点选默认位置 ■ 储存预设位: 点击[储存定位]再点选默认位置 ■ 水平/ 倾斜 云台操控 ■ 放大/ 缩小 画面

4.8 关于



Device



Work schedule



Real-time video



About

About

Lumens[®]
We Make Your Job Easier

Lumens Deployment Tools
Ver 1.00

Get Help ?



www.MyLumens.com

Copyright © 2021 All Rights Reserved by Lumens

功能说明

显示软件版本信息。若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助。

第 5 章 常见问题排除

本章说明使用 LumensDeployment Tools 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	无法搜寻装置	请确认计算机与录播系统连接于相同的网段。(可参考 第 3 章 网络连接)
2.	忘记软件登入账号密码	请至控制面板移除软件后，重新至 Lumens 官网下载
3.	实时影像延迟	请参考 第 1 章 系统需求 ，确认搭配之计算机符合规格
4.	手册撰写的操作步骤与软件操作不符	软件操作可能因功能改良，而与手册描述不同。请确认您的软件是否为最新版本。 ■ 最新版本请至 Lumens 官网> 服务支持> 下载专区取得。 https://www.Lumens.cn/support

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。