



Podium View™ 2.0

数字展台图像管理软件
使用手册-简体中文

目 录

1.	简介.....	2
2.	系统需求.....	2
3.	安装 Podium View™	3
4.	连接硬件.....	5
5.	开始使用 Podium View™	5
6.	操作接口介绍.....	6
6.1	软件画面说明.....	6
6.2	Thumbnail (已储存影像窗口).....	7
6.3	主选单	8
6.4	Annotation (批注工具)	9
6.5	Camera Settings (图像设定).....	11
6.6	Options (选项)	12
6.7	Time Lapse (连拍设定).....	13
7.	功能说明.....	14
7.1	开/关数字展台	14
7.2	我要显示实时影像	14
7.3	我要拍摄图像	14
7.4	我要连续拍摄图像	14
7.5	我要冻结实时影像	14
7.6	我要在显示图像上做批注.....	15
7.7	我要在图像上做文字注记.....	16
7.8	我要调整绘图物件	17
7.9	我要录制影像	17
7.10	我要使用屏蔽模式	17
7.11	我要使用强调模式	18
7.12	我要管理已储存的图像	18
8.	常见问题排除.....	19

1.简介

安装 Podium View™ 软件后, 可以使用以下功能:

- 控制数字展台。
- 拍摄图像、录像功能
- 在图像上加批注、做记号, 并且存下来。
- 支持全屏幕功能。

2.系统需求

Windows XP


- 最小 CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz 以上
- 最小记忆体: 1GB RAM
- 支援 Direct X 9
- 最小分辨率 1024x768
- 最小硬盘空间: 1GB
- Windows XP SP2 and above

Windows Vista / 7 / 8


- 最小 CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz 以上
- 最小记忆体: 1GB (32-bits)/2GB(64-bits) RAM
- 支援 Direct X 9 (WDDM 1.0 或更高版本)
- 最小分辨率 1024x768
- 最小硬盘空间: 1GB

3. 安装 Podium View™


1. 请至 **Lumens** 网站下载 **Podium View** 软件。
2. 将下载文件解压缩后，点选 **[Podium View]** 执行安装。
3. 安装精灵将引导你执行安装，请依屏幕指示并且按 **[Next]** 进行下一步。

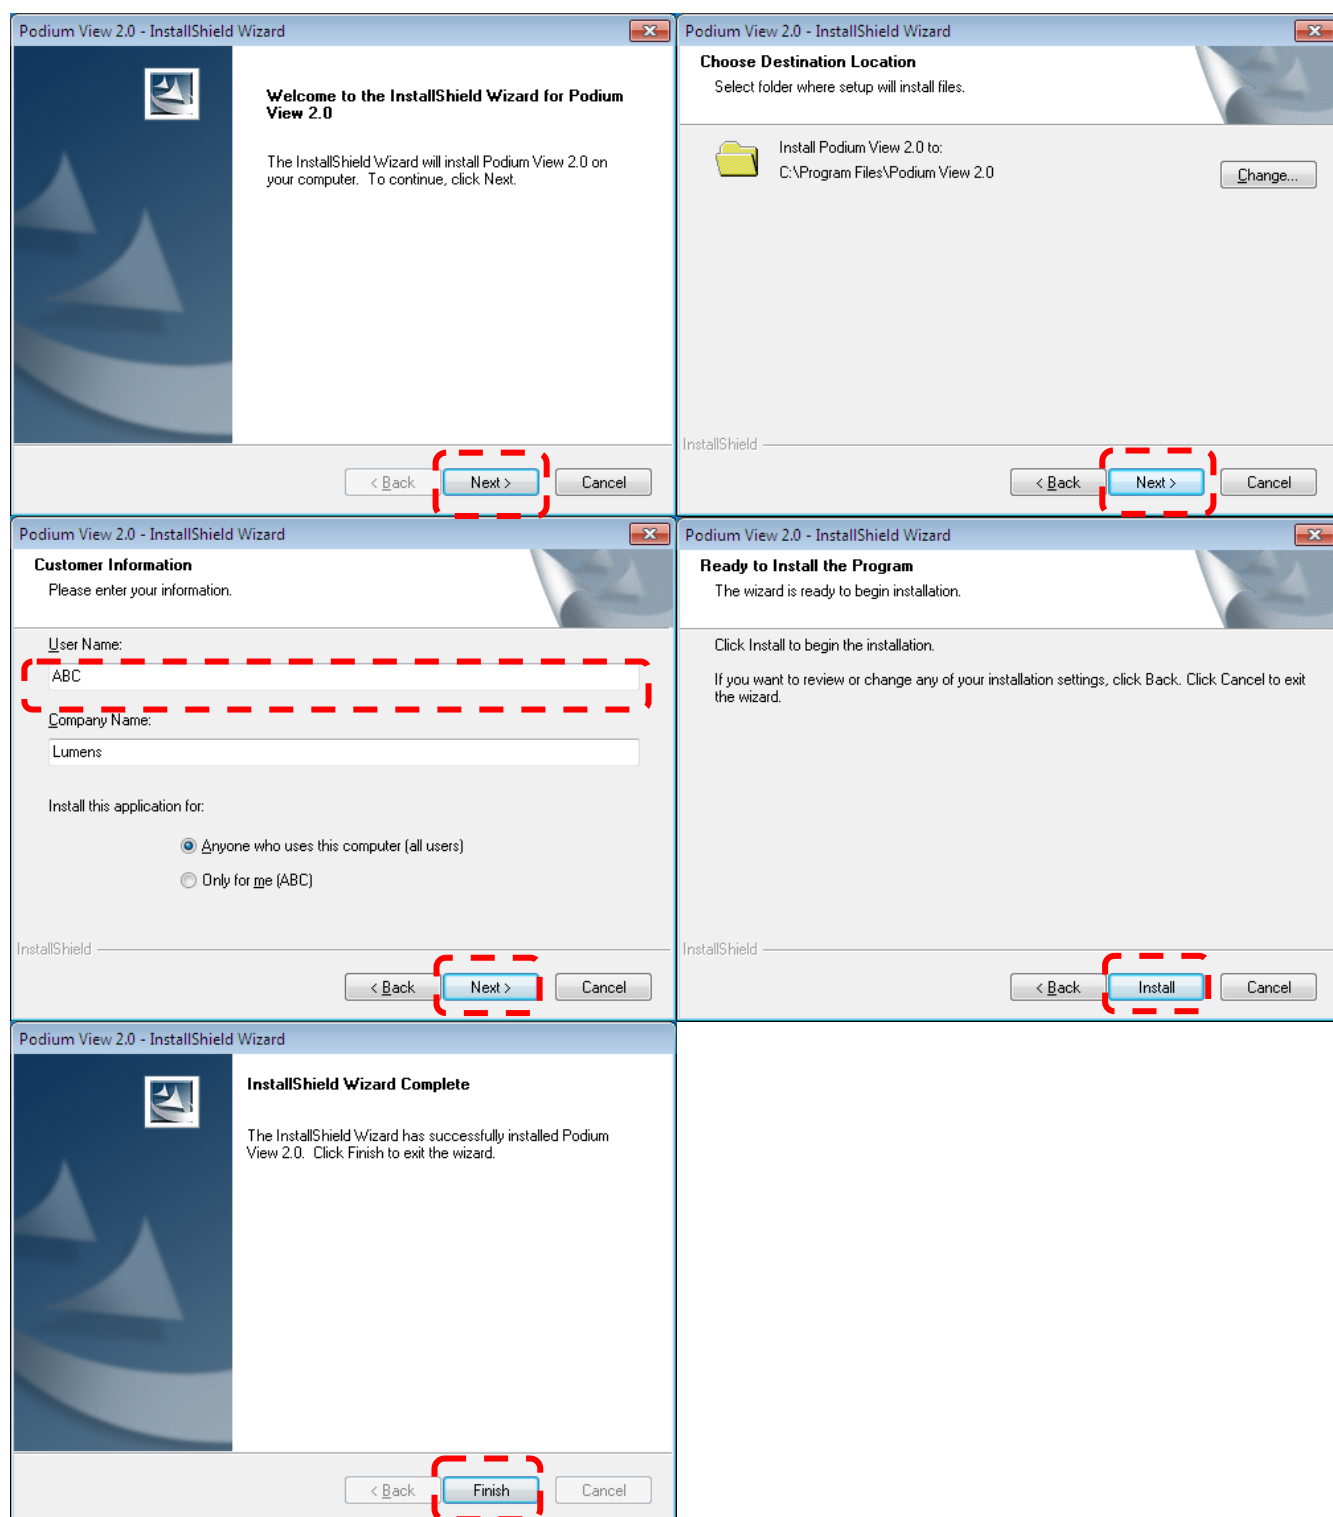

4. 按 [**Yes**] 以建立 **Podium View™** 快捷方式在你的桌面。

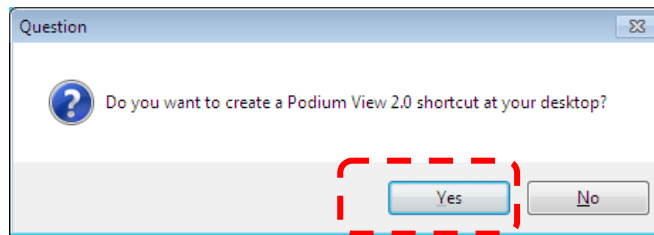

5. 安裝完成，請按 [**Finish**] 重新启动计算机。

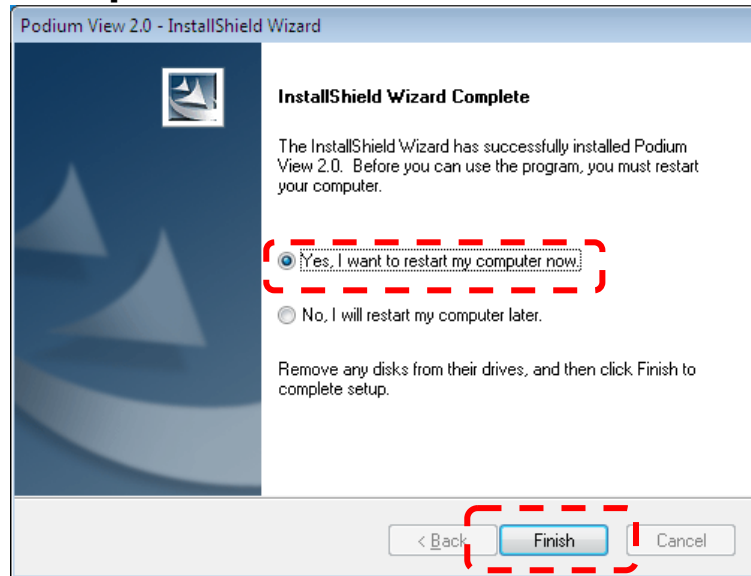


4. 连接硬件




<非常重要> 为确保成功安装，请依以下步骤进行。

4.1. 将电源线接上数字展台。

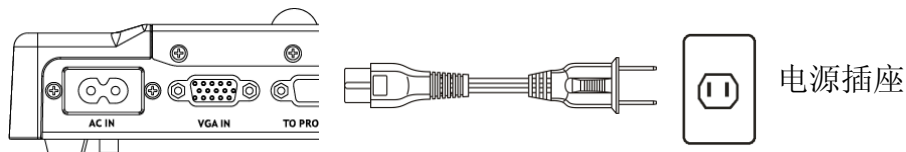

<注意>外观可能因国别不同。

4.2. 用 USB 连接线连接计算机及数字展台。

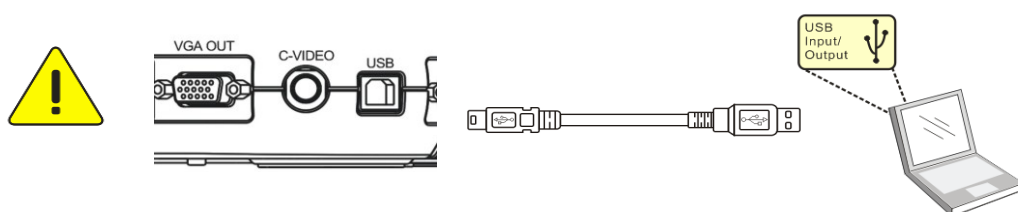

5. 开始使用 Podium View™

5.1. 双击桌面上 [Podium View] 图示，开启 Podium View™。



5.2. 点击 [POWER] 图示，开启电源。



5.3. 点击 [PREVIEW] 图示，开始使用。



6. 操作接口介绍

6.1 软件画面说明



1. 实时影像
2. 主选单
3. 缩图窗口
4. 档案管理功能选单

6.2 Thumbnail (已儲存影像窗口)



1. 收起/展开 Thumbnail
2. 储存录像或拍摄图像的缩图窗口
(若为影片则会显示 )
3. 储存编辑完成之图像
4. 另存新檔
5. 变更储存的文件夹
6. 删除档案
7. 用电子邮件寄出拍摄图像

6.3 主选单






	POWER: 开 / 关数字展台		LAMP: 开关灯源
	AUTO TUNE: 自动调整图像的最佳亮度及焦距		PREVIEW: 显示实时影像
	OPTIONS: 设定录制影像压缩格式及声音来源， 设定画面请参考 6.6 Options		BRIGHTNESS: 调整图像亮度
	MAIN: 开启主功能选单。右键单击可开启 Podium View™.相关信息。		ZOOM: 放大及缩小图像
	Mask Mode: 开启屏蔽模式， 操作请参考 7.10 我要使用屏蔽模式		CAMERA SETTING: 开启图像设定窗口，调整实时影像， 设定画面请参考 6.5 Camera Settings
	FREEZE: 冻结实时影像		ANNOTATION: 开启批注工具， 操作请参考 6.4 Annotation
	Spotlight Mode: 开启强调模式， 操作请参考 7.11 我要使用强调模式		TIME LAPSE CAPTURE: 使用连拍模式并调整自动拍摄图像的 间隔时间， 操作请参考 7.4 我要连续拍摄图像
	RECORD: 录制影像		CAPTURE: 拍摄图像


6.4 Annotation (批注工具)

➤ 点  开启批注工具




图示	说明
	指针工具
	标点工具
	文字工具
	橡皮擦 (清除绘图工具之记号)
	划线工具
	画圆工具
	画框工具
	删除
	绘图工具
	上一步
	下一步
	清除全部
	选择画笔色彩
	选择线宽
	设定透明度
	选择字型
	设定字体大小

➤ 點擊繪圖物件上倒三角圖形

	Duplicate: 制作绘图物件复本
	Cut: 剪下绘图物件
	Copy: 复制绘图物件
	Paste: 贴上绘图物件
	Delete: 删除绘图物件
	Bring to Front: 将绘图物件移到最上层
	Send to Back: 将绘图物件移到最下层
	Bring Forward: 绘图物件上移一层
	Send Backward: 将绘图物件下移一层

➤ 在画面空白处点击鼠标右键

	Paste: 贴上绘图物件
	Select All: 选择全部绘图物件
	Clear All: 清除全部绘图物件


6.5 Camera Settings (图像设定)

使用 **Camera Settings** 接口控制实时影像。操作方式同数字展台上的**控制面板**及**遥控器**。更多相关操作,请参考 [数字展台使用手册](#)。

<说明> 按钮显示会依产品而不同,无法执行功能的按钮将会呈现灰色。

6.5.1 点 开启 Camera Settings 界面

➤ Case 1

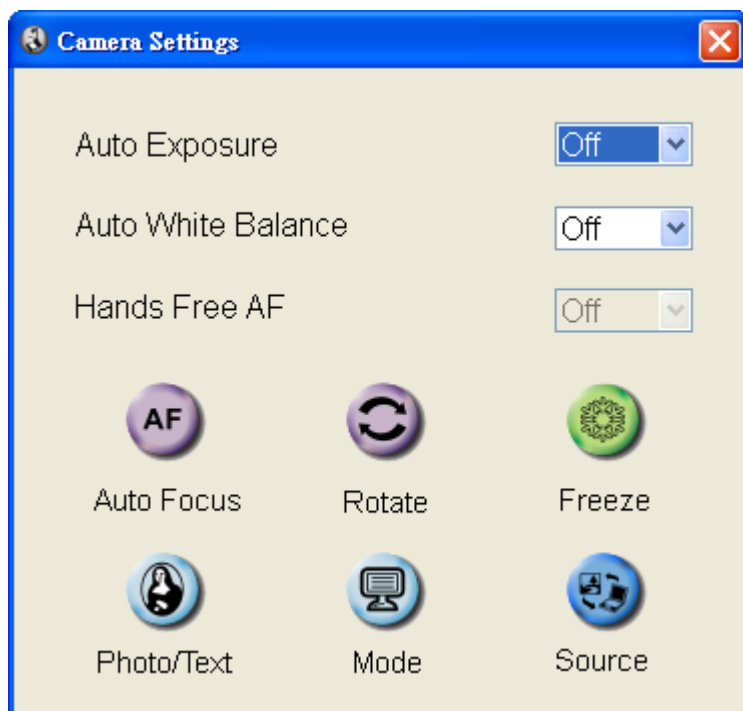

➤ Case 2



6.6 Options (选项)

点  开启 **Options** 选单



1. **Factory Reset:** 回复出厂默认值。

2. **Language:** 设定语系。

3. **Video Compression Type:** 设定录像格式。

<注意> You need to enable the **[Enable Video Compress]** before setting in Windows OS.

4. **Enable Audio Recorder:** 开启影音装置并设定声音来源。


5. **Software Mode:**

Normal mode: 正常功能模式

Live mode: 最佳效能模式，并停用“批注 / 强调 / 屏蔽”等功能

6.7 Time Lapse (连拍设定)

点  开启 Time Lapse 选单

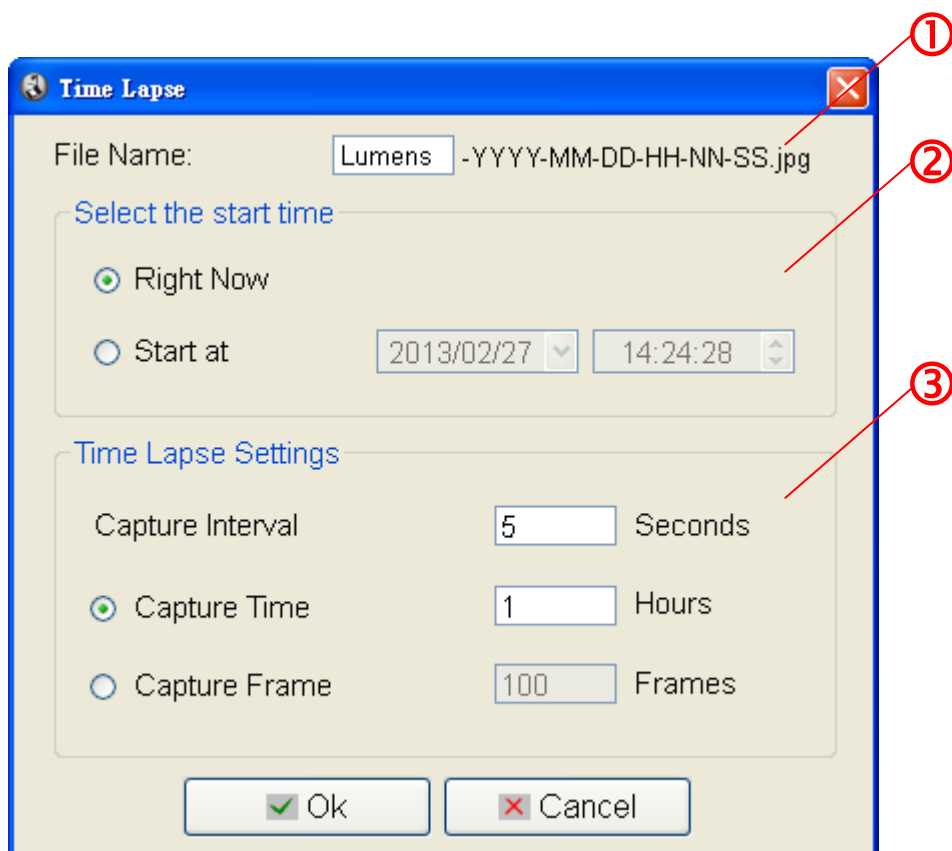

1. 指定文件名。
2. 设定开始时间。
3. 设定拍摄图像时间间隔及拍摄时间长度。

7.功能说明

7.1 开/关数字展台

- 按  开启/关闭电源

<注意> 开机时，灯号会闪烁；关机后须等机器灯号闪烁完毕才可重新启动

7.2 我要显示实时影像

- 按  显示实时影像

7.3 我要拍摄图像

- 按  拍摄图像

[注意] 图像拍摄后，会显示在 **Thumbnail** 区

7.4 我要连续拍摄图像

- 按  开启连拍模式设定，设定完成后按[OK]

<注意> 更多 **Time Lapse** 相关设定请参考 [6.7 Time Lapse](#)

<注意> 图像拍摄后，会显示在 **Thumbnail** 区

7.5 我要冻结实时影像


- 按  冻结 Podium View™的实时影像。

- 再按一次  解除冻结

7.6 我要在显示图像上做批注

<注意> 若要在已储存图片上做批注，请先开启 **Thumbnail** 区的图片


- 按  开启批注工具。
- 选择批注工具。

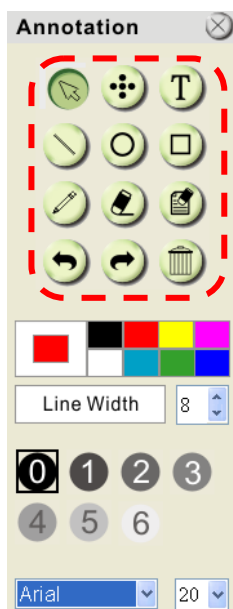

- 选择画笔色彩。



- 设定线宽。



- 设定透明度。



- 在显示图像上标记或批注。



<说明> 若为实时影像，你可按下  拍摄图像。若是由 **Thumbnail** 中开启的图像文件，你可按下 **[SAVE]** 或 **[SAVE AS]** 储存档案

<说明> 录像时亦可加上批注，但无法储存


7.7 我要在图像上做文字笔记

- 按  开启批注工具。

- 选择  。



- 当你点击屏幕时，[Text Tool] 窗口将会跳出
- 在空白处输入文字后按 [OK].

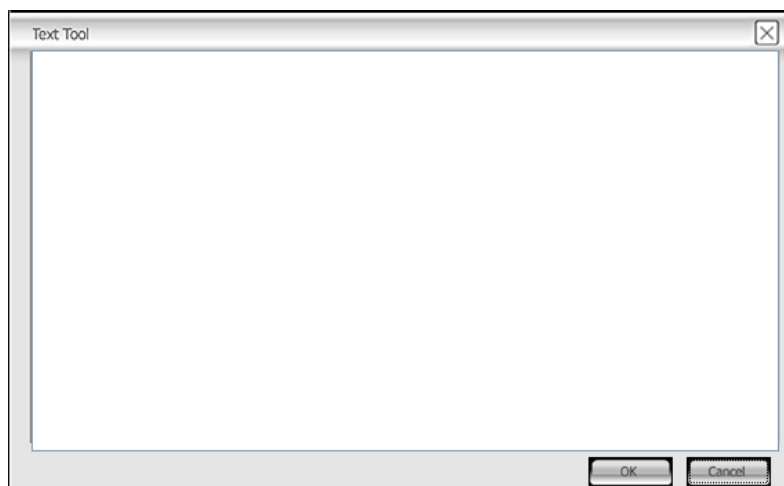


- 点选对象后，选择文字色彩。



- 点选对象后，设定透明度。



- 點選对象后，设定字型及大小。



<说明>若为实时影像，你可按下  拍摄图像。若为图像文件，你可按下 [SAVE] 或 [SAVE AS] 储存档案。


7.8 我要调整绘图物件

- 旋转物件方向：鼠标點選物件，移至画面上绿点，按住鼠标左键，左右移动，即可旋转物件。
- 改变物件大小：鼠标點選物件，移至画面上白点，按住鼠标左键，即可调整物件大小。
- 鼠标點選物件，点击物件右上“倒三角”图形或在物件上按下鼠标右键，可开启操作选单，选单功能说明请参考 [6.4 Annotation](#)



7.9 我要录制影像

- 按  开启录像工具。



- <注意> 按  开启影像格式及声音来源窗口，更多相关设定请参考 [6.6 Options](#)

- 按  开始录像。

- 按  停止录像。

- 按  关闭录像工具。

<说明> 录像时亦可使用批注工具，但无法储存

7.10 我要使用屏蔽模式

- 按  开启屏蔽模式。
- 用鼠标可直接修改区块长度及宽度。
- 按  可对区块透明度做修改。
- 按  关闭屏蔽模式。

7.11 我要使用强调模式

- 按  开启强调模式。
- 用鼠标可直接修改区块长度及宽度。
- 按  可对区块透明度做修改。
- 按  关闭强调模式。

7.12 我要管理已储存的图像

7.12.1 另存新档

- 先在画面左侧 “Thumbnail” 窗格点击图片。
- 按 [Save as]  会跳出 “Save image” 窗口。
- 输入“文件名”后，按 [储存] 即完成存盘。

7.12.2 变更档案存取位置

- 按 [Directory]  会跳出 “浏览文件夹” 窗口。
- 选取文件夹位置后按 [确定] 即可修改下次储存图片的文件夹。

7.12.3 删除档案

- 先在画面左侧 “Thumbnail” 窗格点击图片。
- 按 [Delete]  即删除档案。

7.12.4 使用电子邮件寄出档案

- 先在画面左侧 “Thumbnail” 窗格点击图片。
- 按 [E-mail]  会开启新邮件。



8. 常见问题排除

8.1. 问: Podium View™ 重新安装后, 实时影像显示为黑画面

解:

1. 移除 Podium View™ 后重新启动
2. 重新安装 Podium View™

8.2. 问: 当执行 Podium View™ 时, 没有影像显示并从 Podium View 得到一错误讯息如下:

“System video limitation reached. Please refer to the troubleshooting section of the Podium View user’s manual.”

解:

1. 请确认是否使用屏幕延伸(两台屏幕)功能, 若是, 请将 Podium View™ 快捷方式移至延伸屏幕 (第 2 台屏幕) 的桌面并开启软件; 若未使用屏幕延伸, 则请跳至步骤 5
2. 如步骤 1 无法解决问题, 请关闭延伸屏幕
3. 如步骤 2 无法解决问题, 请降低屏幕分辨率
4. 如步骤 3 无法解决问题, 请重新安装 Podium View™
5. 至 Lumens 网站 <http://www.Mylumens.com/goto.htm> 下载 dll 压缩文件 (内容包含 mfc71.dll / msvcr71.dll), 下载后请解压至 “Program Files / Podium View” 文件夹, 再重新开启 Podium View™ 即可

8.3. 问: 当连接 DC-A11 使用 Podium View™ 时出现有画面闪烁的现象

解:

1. 请修改防病毒软件的设定, 关闭防火墙后再使用 Podium View™