

VC-BC701P

4K超高清枪型摄像机

Lumens[®]

4K@60 | 30X | IP | HDMI2.0 | H.264 / HEVC(H.265) | PoE | AAC / G.711



4K超高清枪型摄像机VC-BC701P拥有4K@60超高清分辨率、每秒60帧及30倍光学变焦。专业降噪处理及宽动态技术，应用在各种光线环境下，皆能生动细腻的再现画面细节，保证画面的清晰、稳定、不失真。适用于视讯会议、互动教学、远程医疗、案件审理、展览展示、文化演出、赛事转播、电子竞技等各类应用。


主要特色

- 4K超高清影像：4K UHD 60fps
- 双接口同步输出：HDMI 2.0、IP
- 全功能网口：影音传输、远程控制、PoE供电
- 高效影像编码：H.264 / HEVC(H.265)
- 多种控制协议：VISCA / PELCO D / ONVIF

产品规格

摄像机		输出介面	
传感器	1/2.5" 8.57 MP CMOS	HDMI	2160p59.94
输出规格	2160p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 720p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i : 60 / 59.94 / 50	多讯号串流	HEVC(H.265) 2160p 60fps H.264 1080p 60fps H.264 640x360 30fps
影像输出接口	HDMI2.0 / Ethernet	影片压缩	H.264 / HEVC(H.265)
光学变焦	30倍	网络	
数位变焦	12倍	影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
水平视角	68°	以太网供电 (POE)	PoE (IEEE802.3af)
垂直视角	38.3°	音讯	
对角线视角	78°	音源输入	Line In/Mic In
光圈	F1.6 ~ F3.4	音源输出	Ethernet / HDMI
焦距	4.6 mm ~ 135mm	音讯压缩	AAC / G.711
快门速度	1 ~ 1/10,000 秒	摄像机控制	
最小对焦距离	1.5 m (Wide / Tele)	控制介面	RS-232 / Ethernet
信噪比	> 50dB	控制协定	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)	一般	
聚焦功能	自动 / 手动 / 智能对焦 (Smart AF)	直流电输入	12V +/- 20%
增益	自动 / 手动	功率消耗	PoE: 10W DC In: 9W
白平衡	自动 / 手动	重量	1 kg (2.2 lbs)
曝光控制	自动 / 手动	尺寸 (宽x高x深)	170 x 67 x 67mm (6.7" x 2.6" x 2.6")
宽动态范围 (WDR)	有		
3D 降噪	有		
影像翻转	有		
内建指示灯	有		
预设位	256		

输出 / 输入接口

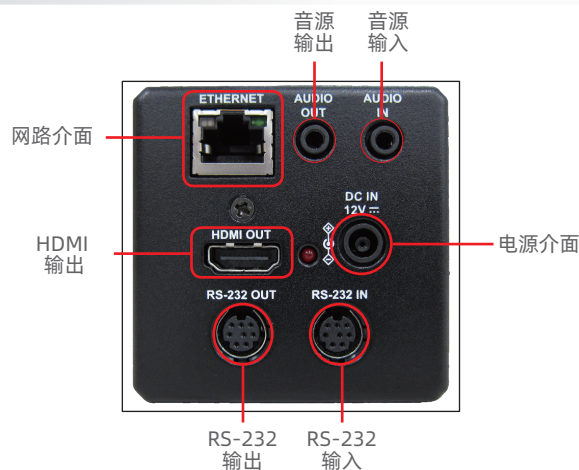

选购配件



控制讯号延长器 (VC-AC06)



控制讯号延长器 (VC-AC07)



摄像机壁挂架 (VC-WM11)

